

Détecteur d'ouverture MagShield

DL278AX Blanc

DL279AX Anthracite

DL280AX Brun



Twin Band
TRANSMISSIONS

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 6 ans*



Atouts

Protection des issues en toute discrétion

Installation simple, associant faible encombrement et esthétique avec 3 coloris au choix.

Fiabilité accrue

L'amplitude de détection de l'aimant (jusqu'à 3 cm) confère à l'installation une bonne tenue aux vibrations et la fiabilise dans le temps.

Facilité d'installation

La technologie de détection permet le montage du détecteur soit sur le dormant, soit sur l'ouvrant et confère ainsi une grande facilité d'installation.

Protection contre la fraude magnétique

Sécurité maximale grâce à la supervision continue du champ magnétique. Equipé d'un capteur magnétique intégré, il peut détecter la présence ou l'absence d'un champ magnétique. Il repère la présence d'un deuxième aimant, empêchant ainsi toute tentative d'intrusion. En cas d'utilisation d'un aimant frauduleux pour contourner l'alarme, le détecteur déclenchera immédiatement les moyens de dissuasion.

Caractéristiques Techniques

1 voyant DEL bicolore rouge/orange

1 touche test d'alimentation et de détection

1 contact d'ouverture magnétique intégré

Alimentation Pile lithium BATLi40 (3 V - 620 mAh) fournie

Indices de protection : IP 31 / IK 04

Dimensions du détecteur L.85 x H.28 x P.13

Dimensions du porte aimant L.34 x H.11 x P.13


Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C

Usage intérieur

Fixation du détecteur et de l'aimant : vissé ou collé

Livré avec accessoires de fixation, aimant et porte aimant

Description

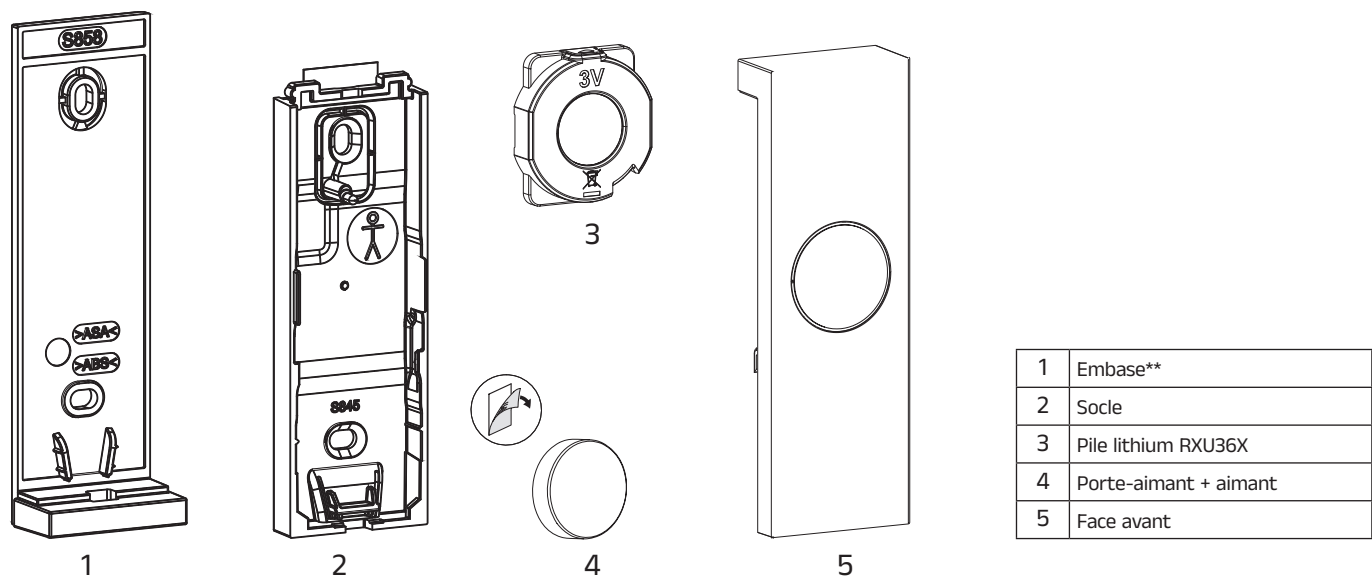

Fonctions

Paramétrage du niveau d'alarme

- intrusion,
- préalarme,
- dissuasion,
- avertissement.

Touche test de fonctionnement et voyant de contrôle en face avant, permettant de :

- réaliser l'apprentissage avec la centrale,
- tester la liaison radio avec la centrale,
- tester l'état de l'alimentation,
- vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

Autoprotection contre la fraude magnétique

Autonomie jusqu'à 6 ans constatés en conditions normales d'utilisation.

** Pour répondre aux exigences de la norme EN 50131-2-6 pour les produits radio de grade 2 tout en améliorant la résistance aux chocs du produit, le socle du détecteur doit être fixé sur l'embase à l'aide de vis à tête fraisée de Ø = 3 mm (non livrées).