

Détecteur de mouvement *intérieur*

DL171AX blanc, compact 90° - 12 m

DL175AX blanc, compact 90° - 12 m - spécial animaux



**Twin[®]
Band**
TRANSMISSIONS

5ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Une intégration réussie dans l'habitat

Détecteur compact permettant une installation discrète dans les pièces telles que salle à manger, bureau, salon...

Fiabilité de détection

La sensibilité de la détection infrarouge s'adapte en fonction de la température ambiante.

S'adapte à la typologie des lieux

Fixation à plat, en angle ou sur une rotule permettant son installation dans la plupart des configurations.

Fonction hors gel intégrée

Permet de déclencher une alarme technique en local ou à distance lorsque la température chute en dessous de 5°.

Caractéristiques Techniques

Emetteur radio TwinBand®

Détecteur infrarouge passif

1 touche test d'alimentation et de détection

1 voyant test d'alimentation et de détection

4 rangées de faisceaux, 19 faisceaux dont 2 rampants

Portée de détection : 12 mètres**/ 90°

Alimentation par Pile lithium BATLi38 (3V - 2,4 Ah)

Indices de protection : IP 31 / IK 04

Boîtier en ASA blanc cassé

Dimensions sans rotule (L x H x P) : 58 x 102 x 57 mm



Poids : 115 g (avec pile, rotule et embase)

Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C

Usage intérieur

Description

Schématisation des faisceaux de détection

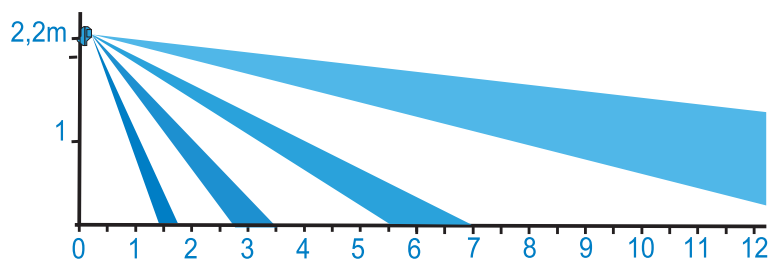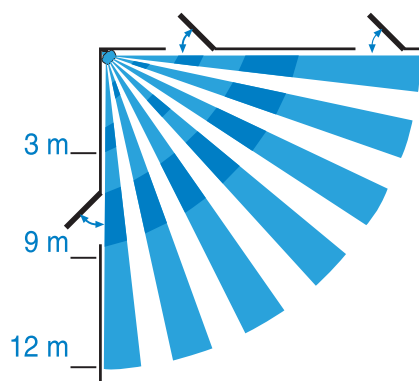

Fonctions

Surveillance volumétrique

Détection infrarouge fiabilisée

- Variation de la sensibilité de détection en fonction de la température ambiante.
- Double cellule de détection montée en différentiel.
- Sélection de la sensibilité de détection (simple ou double coupure de faisceaux).

Paramétrage du niveau d'alarme

Intrusion, préalarme, dissuasion, avertissement.

Fonction "détections hors gel" (paramétrable)

Déclenchement d'une alarme technique en cas de baisse de température en dessous de 5 °C.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

(montage à plat ou en angle uniquement).

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation.